

Drahtführung für hochlegierte Stahldrähte und Nichteisenlegierungen


Für Drahtdurchmesser bis zu 2,4 mm. Ohne Drahtantrieb (RoboFeed, DLDA): Summe der Biegeradien $\leq 360^\circ$, Länge ≤ 5 m • Mit Drahtantrieb: Summe der Biegeradien $\leq 1.800^\circ$, Länge ≤ 50 m

Ohne Drahtantrieb: Summe der Biegeradien $\leq 1.300^\circ$, Länge ≤ 25 m • Mit Drahtantrieb: Summe der Biegeradien $\leq 2.500^\circ$, Länge ≤ 75 m

Für Drahtdurchmesser bis zu 1,6 mm.

Summe der Biegeradien $\leq 1.300^\circ$, Länge ≤ 25 m

Für Drahtdurchmesser bis zu 4 mm.

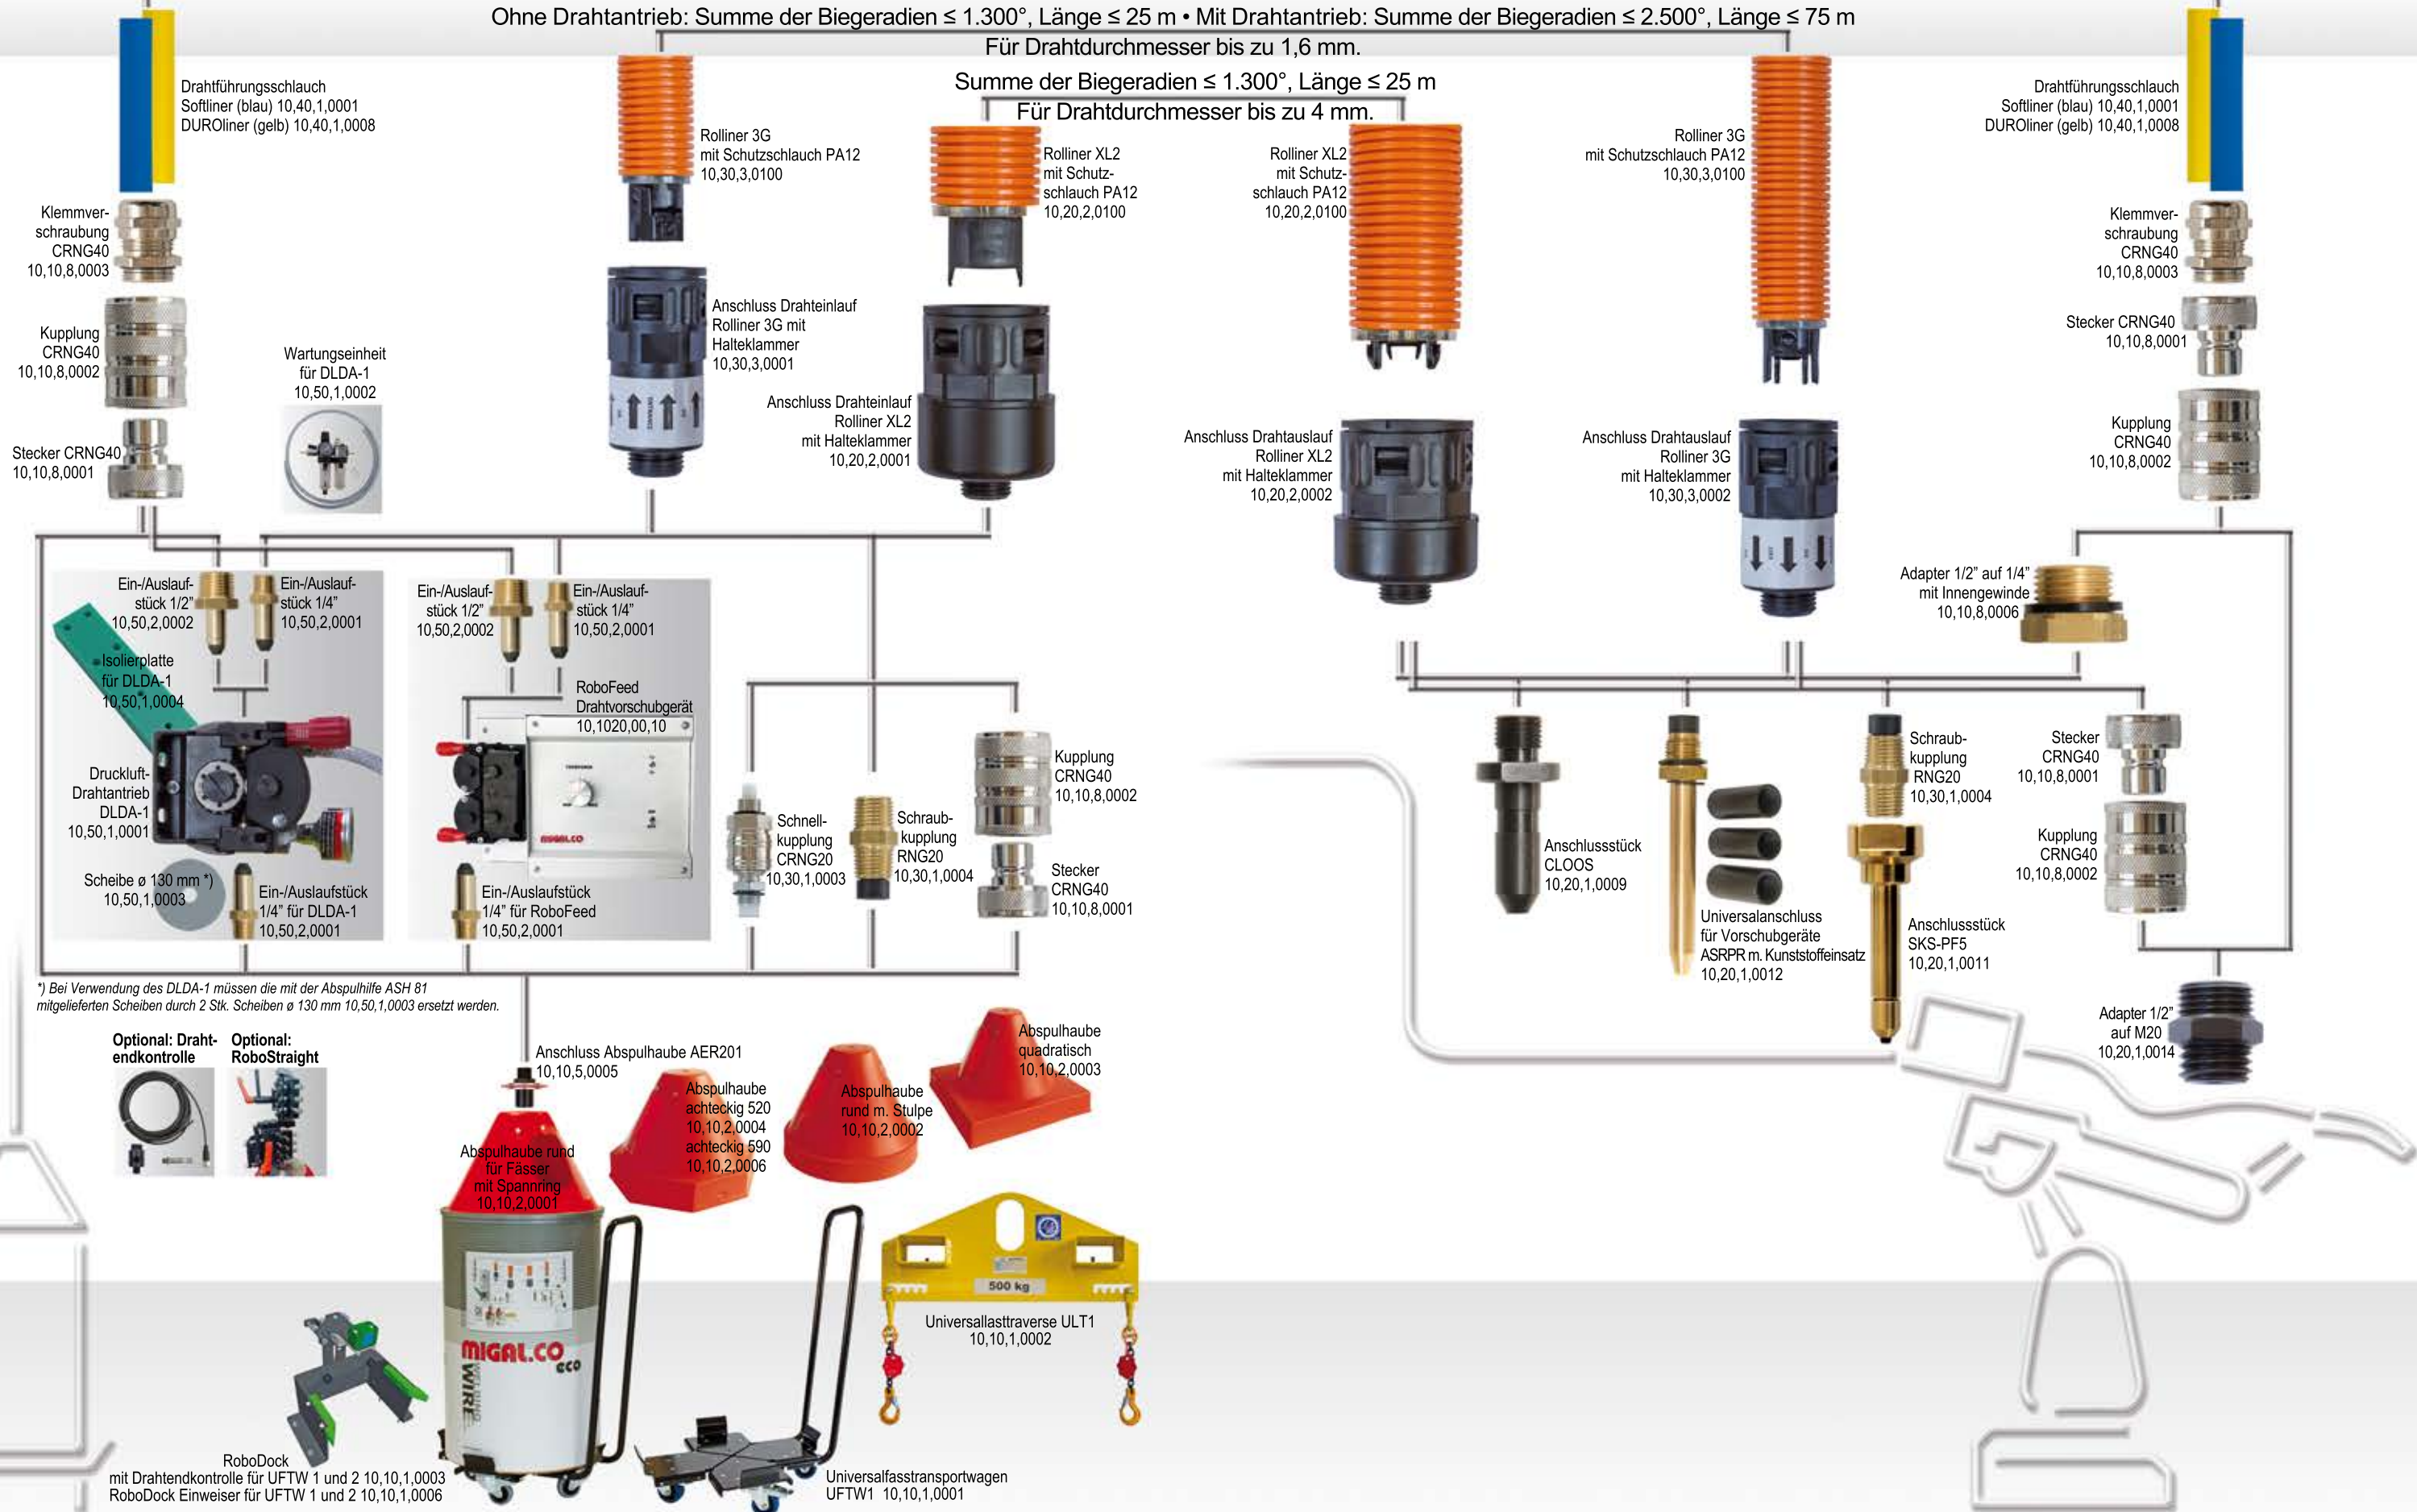

*) Bei Verwendung des DLDA-1 müssen die mit der Abspulhilfe ASH 81 mitgelieferten Scheiben durch 2 Stk. Scheiben $\varnothing 130$ mm 10,50,1,0003 ersetzt werden.