


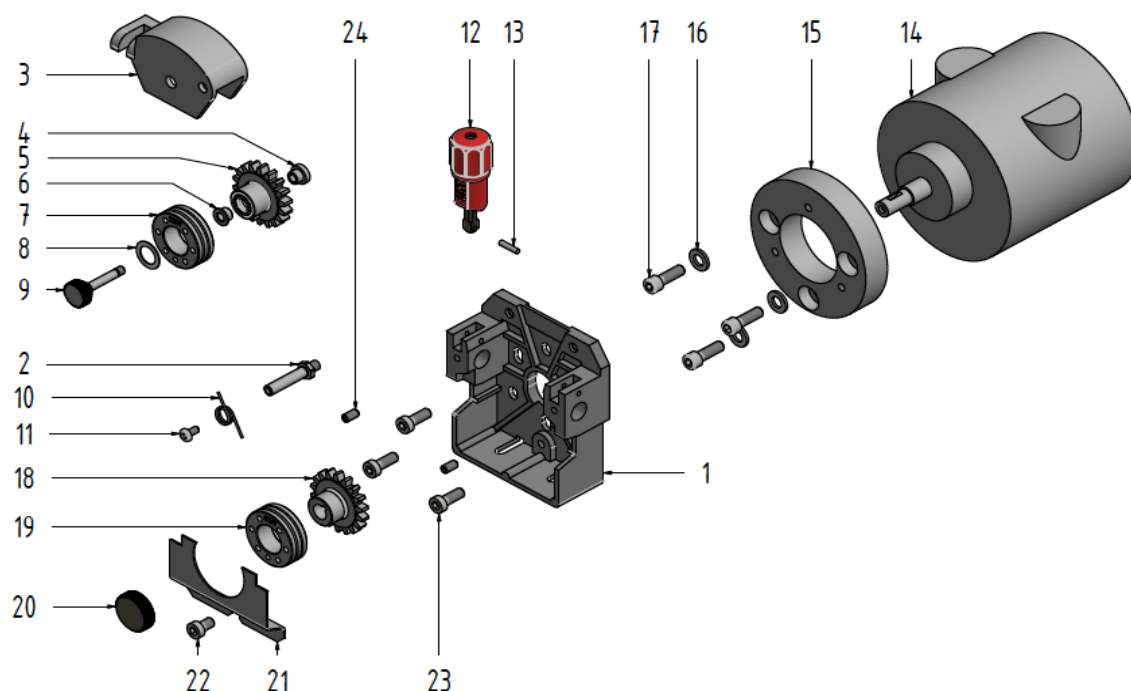

Pos	Artikelnummer Part number	Bezeichnung	Designation
1	10,50,5,0001	2-R Platte SF 220, Alu, 3 Löcher zu Montagering	Feed plate
2	10,50,5,0002	Gelenkachse, L 37.7mm, SF 250, 440	Swing-arm axle
3	10,50,5,0003	Druckarm ø 37mm, KS, leer, mit Gewindeeinsatz, Nr. 3, 37-30-37, links	Pressure arm
4	10,50,5,0007	Distanzbüchse, POM, 3mm, ø5mm ID	Distance spacer, POM, 3mm, ø5mm ID
5*	10,50,5,0005	Vorschubritzel, ø 37mm, mit Kugellager, H 19mm, mit Stift 3x12mm	Pressure-roll gear
6	10,50,5,0006	Distanzbüchse, POM, 1mm, ø5mm ID	Distance spacer, POM, 1mm, ø5mm ID
7**	10,50,5,0022	Druckrolle Ø 37 mm ohne Nut, H 12 mm	Pressure roll Ø 37 mm without groove, H 12 mm
8	10,50,5,0004	Distanzscheibe, 12 x 24 x 0.5mm, Stahl, BN 748	Distance spacer
9	10,50,5,0008	Druckrollenachse M5, ø 8mm geschliffen & randriert	Pressure-roll axle
10	10,50,5,0009	Drehfeder, 180 Grad, ID 7.0mm, Arm 17.0mm	Torsion spring
11	10,50,5,0010	Linsenschraube mit Kreuzschlitz, M4x8mm	Pan head screw M4x8mm
12	10,50,5,0011	Druckeinheit komplett, rot Druckfeder 2.0mm	Pressure adjustment unit
13	10,50,5,0012	Passkerbstift, 3 x 16mm	Tapered pin
15	10,50,5,0013	Distanzring, POM, 16mm, Position 0 Grad, zum Gast Motor	Distance spacer
16	10,50,5,0014	Scheibe M6, halbstark, verzinkt	Washer M6
17	10,50,5,0015	Imbusschraube, schwarz, 1/4 x 3/4 UNC, BN 13	Socket head cap screw, 1/4 x 3/4 UNC, BN 13
18	10,50,5,0016	Antriebsritzel, ø 37mm, mit Keilbahn, H 19mm, mit Stift 3x12mm	Drive gear
19	10,50,3,0008	Vorschubrolle 0,8/1,0 mm Fe	Drive roll 0,8/1,0 mm Fe
19	10,50,3,0010	Vorschubrolle 1,0/1,2 mm Fe	Drive roll 1,0/1,2 mm Fe
19	10,50,3,0012	Vorschubrolle 1,2/1,6 mm Fe	Drive roll 1,2/1,6 mm Fe
19**	10,50,4,0008	Vorschubrolle 0,8/1,0 mm Al, Cu	Drive roll 0,8/1,0 mm Al, Cu
19**	10,50,4,0010	Vorschubrolle 1,0/1,2 mm Al, Cu	Drive roll 1,0/1,2 mm Al, Cu
19**	10,50,4,0012	Vorschubrolle 1,2/1,6 mm Al, Cu	Drive roll 1,2/1,6 mm Al, Cu
20	10,50,5,0017	Befestigungsschraube M4 brüniert & randriert mit Schlitz, ø 24mm, L 17mm	Fixation screw
21	10,50,5,0018	Abdeckblech brüniert, SF 250	Cover plate
22	10,50,5,0019	ZK-Schraube Innen-6-kt, verzinkt M6x8, BN 3, DIN 912	Socket head cap screw M6x8mm
23	10,50,5,0020	Linsenschraube mit Innensechskant und Flansch	Socket head cap screw M6x18mm
24	10,50,5,0021	Gewindestift mit Innensechskant M5x10	Set screw M5x10 mm
4, 5, 6, 8, 9	10,50,5,0023	Set Druckrolle	Set pressure roll

* Anstelle von Pos 5 immer das Set-Vorschubritzel 10,50,5,0023 einsetzen; instead of Pos 5 always use Pressure roll gear set 10,50,5,0023

** Für Stahldrähte als Druckrolle Pos 7 verwenden, für Al/Cu als Druck- und Vorschubrolle Pos 19 verwenden; for steel wires use pressure roll pos 7, for Al/Cu use pos. 19 for pressure- and di