

FÄSSER 510 mm Ø STAHLDRÄHTE

Max. Summe der Biegeradien: < 450°

Max. Schlauchlänge: < 5 m

Legierungen: un- und niedrig legierte Stähle (Ø bis 1,6 mm)

- Klemmverschraubung CRNG 40, 10,10,8,0003
- Kupplung CRNG 40, 10,10,8,0002
- Stecker CRNG 40, 10,10,8,0001

- Anschluss Abspulhaube AER201-K, 10,10,5,0006

- Abspulhaube rund RND-520, 10,10,2,0001
alternativ
- Abspulhaube mit Stulpe RND-520S, 101,10,2,0002


- Toughliner Drahtführungsschlauch, 10,40,1,0002
alternativ
- Toughliner EXTRA Drahtführungsschlauch, 10,40,1,0006
alternativ
- Toughliner FLEX Drahtführungsschlauch, 10,40,1,0007

- Klemmverschraubung CRNG 40, 10,10,8,0003
- Kupplung CRNG 40, 10,10,8,0002
- Stecker CRNG 40, 10,10,8,0001
- Adapter 1/2 auf 1/4", 10,10,8,0006
- Universalanschluss Drahtvorschub Messing, 10,20,1,0013

- Universalfasstransportwagen UFTW 1, 10,10,1,0001

OPTIONEN:

- Drahtendkontrolle mit Sensor
- RoboDock für Universalfasstransportwagen UFTW 1
- Universallasttraverse ULT 1

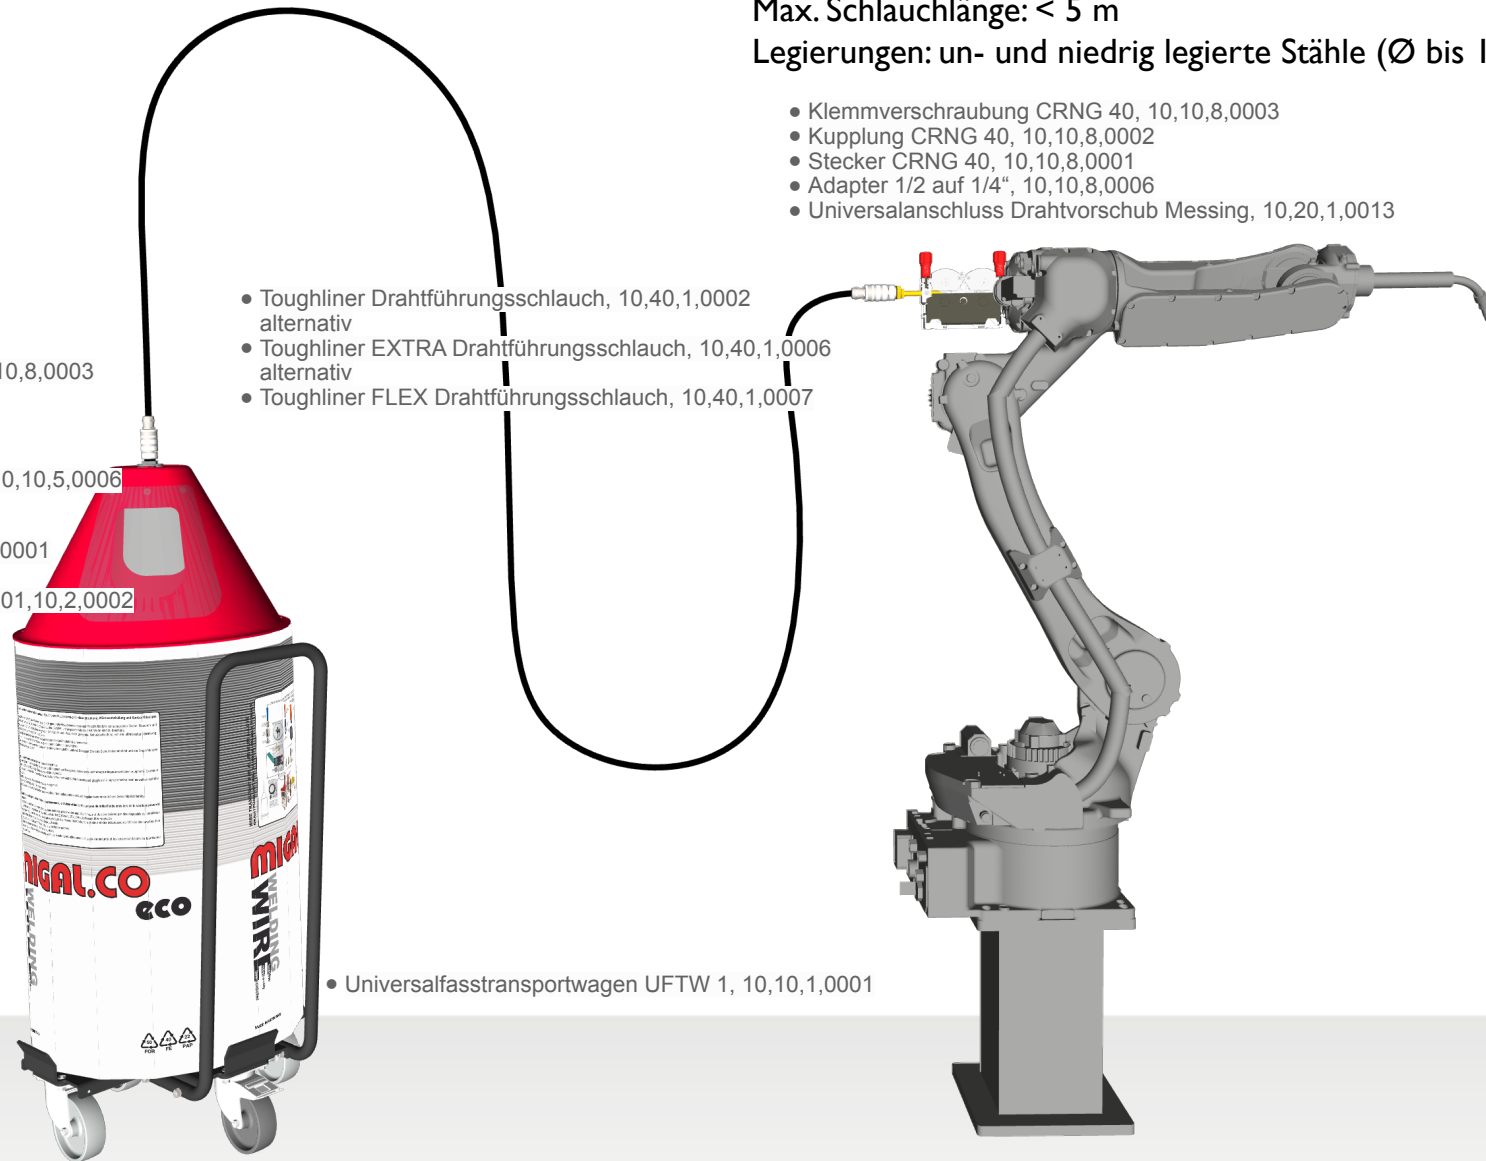

MIGAL.CO