ÖKO-Fass mit SOFTLINER

Max. Summe der Biegeradien: < 450°
Max. Schlauchlänge: < 5 m
Legierungen: alle Al-, Cu- CrNi Legierungen (Ø bis 1,6 mm)

- Klemmverschraubung CRNG 40, 10,10,8,0003
- Kupplung CRNG 40, 10,10,8,0002
- Stecker CRNG 40, 10,10,8,0001
- Adapter 1/2 auf 1/4“, 10,10,8,0006
- Universalanschluss Drahtvorschub mit Kunststoffeinsatz, 10,20,1,0012

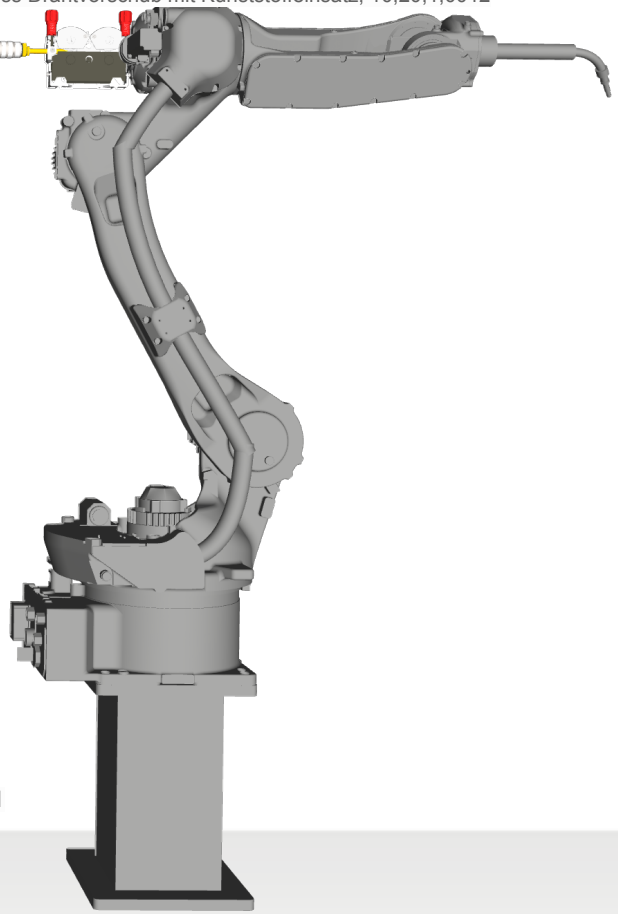

- Klemmverschraubung CRNG 40, 10,10,8,0003
- Kupplung CRNG 40, 10,10,8,0002
- Stecker CRNG 40, 10,10,8,0001

- Softliner Drahtführungsschlauch, 10,40,1,0001

- Abspulhaube rund RND-520, 10,10,2,0001
- Abspulhilfe ASH-81, 10,10,3,0003

- 70 Holzkugeln ø 40 mm, 10,10,3,0002

- Universalfasstransportwagen UFTW 1, 10,10,1,0001

OPTIONEN:
- Drahtendkontrolle mit Sensor
- RoboDock für Universalfasswagen UFTW 1
- Universallasttraverse ULT 1
- Cutty, Schneidwerkzeug für Softliner

MIGAL.CO